


Макет Диспетчера FLEX

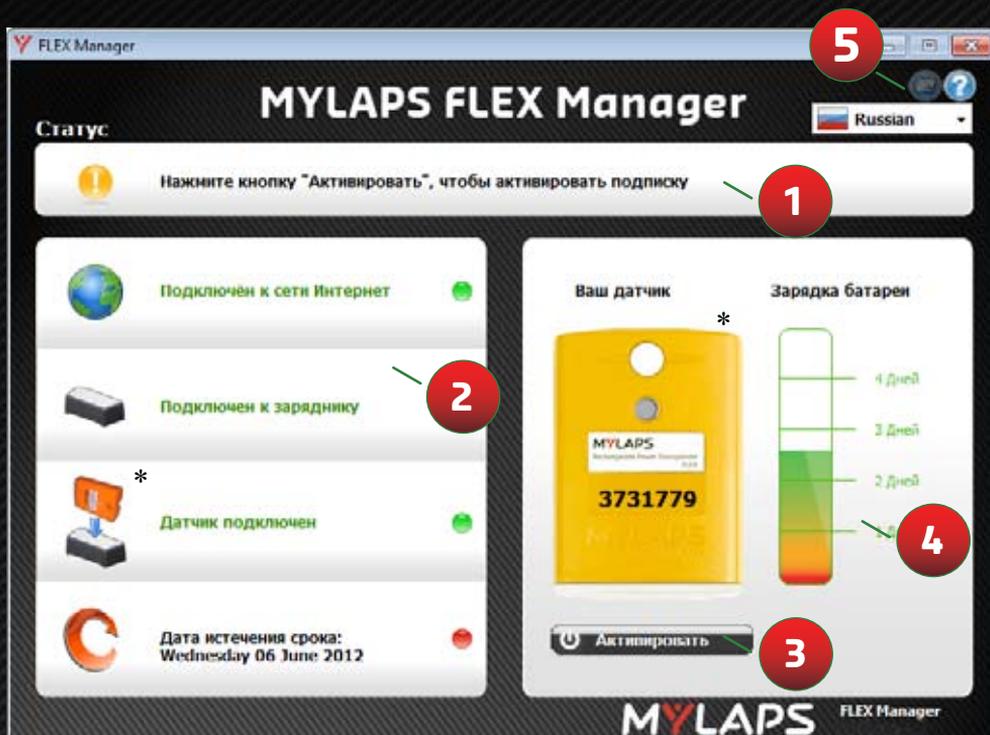

* Цвет датчика на изображении может не соответствовать цвету вашего MYLAPS FLEX датчика

- 1 Инструкции
- 2 Диагностика: наведите курсор мыши над этими объектами для получения дополнительной информации
- 3 Кнопка активации: активация датчика
- 4 Статус батареи: посмотреть, сколько у вас осталось зарядки в батарее
- 5 Уведомления: MYLAPS отправит вам уведомление о том, что ваша подписка на FLEX скоро истечет

Краткое Руководство



Доступны по ссылке <http://flex.mylaps.com>

Quick Start Guide

Шаги, чтобы активировать Ваш датчик
используя диспетчер FLEX

Step 1:

Скачайте программное обеспечение пройдя по ссылке:
<http://flex.mylaps.com>

Step 2:

Установите Программное Обеспечение. Программное обеспечение устанавливает FLEX Диспетчер и драйвера для зарядника.

Step 3:

Запустите диспетчер FLEX. Диспетчер FLEX автоматически пытается найти подключенный зарядник.

Step 4:

Подключите зарядник к компьютеру.

Final Step:

Активируйте Ваш датчик FLEX. Установите датчик в зарядник и нажмите кнопку “Активировать” в диспетчере FLEX.